






MINŐSÉGI FA NYÍLÁSZÁRÓK



Cégtörténet

A Hungary-Holz Kft. 1997. január 7-én alakult édesapám, Hajnal Ernő vezetésével, aki faiparos tevékenységét 1964. január 2-án kezdte. A cég 100 % magyar tulajdonban van. A fa szeretetének és az igényes megrendelőknek köszönhetően cégünk létszáma fokozatosan gyarapszik. Az elért sikerek a Hungary-Holz Kft.-t a Tápió Vidék egyik legjelentősebb faipari üzemévé tették. (Persze ez nem azt jelenti, hogy csak a Tápió Vidéken vállalunk munkát) Alapvető igényünk, hogy a precíz kivétel mellett, kedvező árat és maradandót alkossunk. A korszerű alapanyagoknak és felületkezeléseknek köszönhetően a fa „A bölcsőtől már elkísér az egész életen át!”.



Általános információk

A **holz therm**® típusú kültéri fa nyílászárók 12 %-os, beltéri nyílászárók 8 %-os nedvességtartalomra szárított, három rétegből ragasztott, vetemedés- és görcsmentes alapanyagból készülnek. Az alapanyag alap esetben hosszoldott borovi fenyő, de a nyílászárók készülhetnek lucfenyőből, vörösfenyőből, tölgyből, merantiból, toldásmentes kivitelben. A nyílászárók a rétegragasztásnak köszönhetően vetemedésmentesek. A nyílászárók kivitelüket tekintve lehetnek: -szögletesek, -alakosak, valamint ívesek. A felületkezelés REMMERS hydro bázisú felületkezelő anyaggal, színiskáláról választható színnel történik.



Gyártási folyamat

ISO 9001:2000 tanúsítvány szerint

Fő tevékenységek

Többségében egyedi kül- és beltéri nyílászárók gyártása. Kültéri nyílászáróinkat alap esetben LOW-E fémbevonatos, argon gázzal töltött üveggel látjuk el, melynek a hőátbocsátási értéke 1,0 W/m²K. Igény szerint a legmagasabb hőtechnikai követelményeket is kielégítő 3 rétegű üvegezés is megrendelhető, melynek hőátbocsátási értéke 0,6 – 0,7 W/m²K.

Kérésre a nyílászárókat felületkezeljük, illetve beépítjük.

Garanciánk 5 év, beltéri nyílászárók esetén 2 év.

Lehetőség van akár 10 év teljes körű garancia megszerzésére is. (a feltételek irodánkban megtekinthetők) A kültéri nyílászárók **holz therm**® márkája nemzetközi védettséget élvez.

Főbb termelő eszközök

CNC Okoma ablak és ajtógyártó központ, Okoma leszabó és csapozó automata, FREUD típusú ívelt gyártó, kontaktcsiszológép, profilcsiszoló, 3, 4 és 9 fejes Weinig profilozógép, különböző fűrész, gyalu, és marógépek. Nagynyomású Kremlin és Wagner festékszóró berendezés, Vanicek szárító kamra. Továbbá rendelkezünk 3 db tehergépkocsival melyből 2 db nyílászárók szállítására van kialakítva.

Alapanyag származási helye

Faanyag: Belorusszia, Szibéria és Indonézia

Vasalatok: Ausztria és Németország

Felületkezelő anyag: Németország, Olaszország

Üveg: Magyarország

Felületkezelés

Az ablakok, erkélyajtók fafelülete különböző időjárási hatásnak és környezeti hatásoknak van kitéve. Napfény, eső, hó és mechanikai igénybevétel is befolyásolja a faszervezetet.

Felületkezelésünk révén 10 év gondozásmentesség érhető el, amennyiben évente kétszer kezelik az általunk forgalmazott ápoló- és tisztítószerezrel, melynek előnye, hogy a felújítási intervallum jelentősen megnövelhető /részletekről érdeklődjön személyesen/.

A felületkezelés folyamatában háromszor mártjuk a nyílászárókat: mártókádba szállékötővel, majd a választott színű lazúrban, majd töltőalapozóba. Végül egy nagyynyomású szóróberendezéssel magasan pigmentált lakkot fújunk a nyílászárókra. A megrendelő kérése alapján egy vagy két rétegben. Továbbá cégünknel megvásárolhatóak a REMMERS cég által gyártott faipari felületkezelő és ápolóanyagok teljes kínálata.

Vevőink szemléletmódját híven tükrözi a következő idézet: „**Jót jóból, természetesen fából!**”

További munkáinkat illetve referenciáinkat honlapunkon megtekinthetik:

w w w . h u n g a r y h o l z . h u



Bejárati ajtók

A bejárati ajtók 70*123 mm-es méretű szelvényből készülnek. A vasalat bejárati ajtóknál GU MR/R 2 acélcsap+2 görgős kilincsműködtetésű zár szerkezet, fúrás és saválló zárbetéttel, valamint Hoppe típusú kilincsel, BKV típusú leemelés gátló pánttal. A megfelelő lég- ill. vízzárást alap esetben dupla soros EPDM/Szilikon embrio profil felhasználásával érjük el. A küszöb hőhidmentes alumínium. Az üveg argon gázzal töltött, melynek hőátbocsátási Ug értéke 1.0 W/m²K és 34 dB hangszigetelésű. Egyedi igény esetén rendelhető más, egyéb üvegféle is, pl.: biztonsági, domborított, katedrál, savmáratott, csiszolt, ólomüveg stb. Nyitásmódok: -oldalt nyíló, -oldalt-fix, -középen felnyíló, -középen felnyíló- asszimétrikus.



Ablakok

Az ablakok 70*83 mm-es méretű szelvényből készülnek. A vasalat ROTO NT, hibás működtetésgátlóval, résszellőztetővel kilincsfűrész és kiemelés elleni védelemmel valamint Hoppe Tokyo típusú kilincssel. Az üveg argon gázzal töltött, melynek hőátbocsátási értéke 1.0 W/m²K és 34 dB hangszigetelésű. Igény szerint a legmagasabb hőtechnikai követelményeket is kielégítő 3 rétegű üvegezés is megrendelhető, melynek hőátbocsátási értéke 0,6 – 0,7 W/m²K. Egyedi igény esetén rendelhető más, egyéb üvegféle is, pl.: biztonsági, katedrál, savmarattott, csiszolt, ólomüveggel. A megfelelő lég- ill. vízzárást egysoros gumitömítés biztosítja. (igény estén lehet duplasoros is).

A vízvezetésről szoknyás vízvető és szárnyperemtakaró gondoskodik olív v. ezüst színben.

Nyitásmódok: -fix, -oldalt nyíló, -bukó, -bukó-nyíló, -középen felnyíló, -középen felnyíló-bukó-nyíló, -bukó-toló.



Beltéri ajtók

A beltéri ajtók 44*113 mm-es méretű szelvényből készülnek. A tok utólagosan szerelhető, körben egysoros gumitömítéssel alap esetben 12-13 cm-es falvastagsághoz. Igény esetén automata küszöbvel. Az alapanyag alap esetben hosszoldott borovi fenyő, de készülhet egyéb toldásmentes anyagokból is. A vasalat MIDI 8 típusú zárszerkezet Hoppe TOKYO típusú kilincssel, Ottlav típusú díszes pánntal. Toló ajtó esetén Geze típusú vasalattal.

Egyedi igény esetén rendelhető más, egyéb üvegféle is.


pl.: biztonsági, katedrál-, savmaratott, csiszolt, ólomüveg.



Zsalugáterek, spaletták, redőnyök

Zsalugátereink három rétegből ragasztott, vetemedés- és görcsmentes, hosszitoldott fenyőből készülnek. Igény szerint felhasználunk toldásmentes alapanyagokat is. 80x40 mm-es alapanyagból alakítjuk ki a zsalugáterekhez szükséges profilt. A zsalugáterek hosszú távú működését a piacvezető ROTO Fentro 200 vasalatok biztosítják. Használat szempontjából lehet fix ill. mozgatható lamellás, spaletta jellegű, vagy kazetás. Nyitásmódok: -oldalt nyíló, -középen felnyíló, -toló, -toló-harmónika.

Redőnyök esetében a ROMA termékeit forgalmazzuk, melyekről részletesen a www.hungaryholz.hu oldalon tájékozódhat.

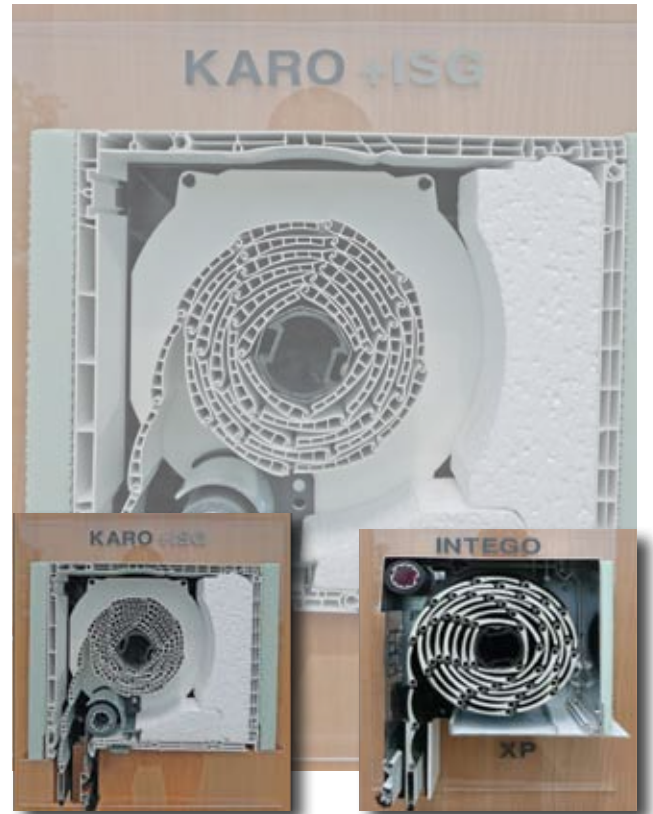



AJTÓ

ABLAK

Cím 2254 Szentmártonkáta, Kátai u. 1/h

GPS N47.4494981

E19.7113437

Telefon 06 29 66 22 00

Fax 06 29 66 22 01

E-mail: info@hungaryholz.hu

Nyitva tartás Hétfőtől péntekig 7-17h

www.hungaryholz.hu